



**DATA SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA  
LI036CO-160P433-E - LI036CI-160P433-E  
UNA ZONA MINI-SPLIT SOLO FRÍO**

Proyecto: \_\_\_\_\_  
Ubicación: \_\_\_\_\_  
Numero de Referencia: \_\_\_\_\_  
Designación de Sistema: \_\_\_\_\_

Ingeniero: \_\_\_\_\_  
Arquitecto: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_


**CARACTERÍSTICAS**

**Unidad Externa: LI036CO-160P433-E**

**Unidad Interna:LI036CI-160P433-E**

**Numero de Catalogo Condensadora: 22F93**

**Numero de Catalogo Evaporadora: 22F92**

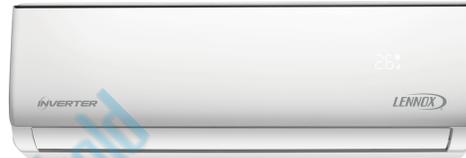

- Tubería de cobre de 3 metros incluido
- Gold Fin

- Arranque automático
- Control inalámbrico incluido
- Control de emergencia
- Memoria de posición de la rejilla
- Pantalla LED oculta
- Función 'I Feel'

**TUBERIA**

Líneas de Refrigeración y pautas de elevación y distancia

Máximo tiro de tuberías pies. (metros)	49.2 ft. (15 m)
Elevación máxima - Unidad Externa Debajo/Arriba Pies. (metros)	16.4 ft. (5 m)
Diámetro línea de líquido pulgadas (in.)	1/4"
Diámetro línea de succión pulgadas (in.)	5/8"

**GARANTÍA DE PRODUCTO**

Cinco años de garantía limitada\*

**ACCESORIOS OPCIONALES**



**Nota** – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.



**DATA SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA  
LI036CO-160P433-E - LI036CI-160P433-E  
UNA ZONA MINI-SPLIT SOLO FRÍO**

**ESPECIFICACIONES UNIDAD EXTERNA**

**DESEMPEÑO**

Capacidad Enfriamiento (Btu/h)	29,944
EER(W/W)	2.82
SEER(BTUH/W)	16.4
Capacidad Calefaccion (Btu/h)	/
COP	/

Volumen de Aire Total Unidad Externa (CFM)	2413
--	------

Rango de Operación de temperaturas	
Enfriamiento	64 °F(18°C) - 109°F(43°C)
Calefacción	/

**DATOS ELÉCTRICOS**

Fuente Eléctrica (V/Hz/ϕ)	208-230/60/1
Ampacidad mínima circuito (A)	12
Protección máxima sobre corriente (A)	30
Motor Ventilador Externo RLA (A)	0.38
Compresor RLA (A)	8.7
No. of Compressors	1

**INFORMACIÓN GENERAL**

(%) Conexión	100%
# Max. # Unidades Internas	1
Nivel de Ruido (dBA)	60
Refrigerante	R-410A
Carga refrigerante (fabrica)	4.54 lbs. 72.7 oz.

**DIMENSIONES**

Dimensiones (in)	Alto	32
	Ancho	38
	Profundo	17


Peso con embalaje (lb)	139
------------------------	-----

Peso neto (lb)	119
----------------	-----

**NOTAS**

Datos de Capacidad en enfriamiento y calefacción medidos a las siguientes condiciones:  
Enfriamiento: 80°F BS / 67°F BH (Inter), 95°F BS/75°F(Exter)  
Calefacción: 68°F BS / 59°F BH (Inter), 44.6°F BS/ 42.8°F BH (Exter)

**DIBUJOS DIMENSIONALES CONDENSADORA - INCHES (MM)**

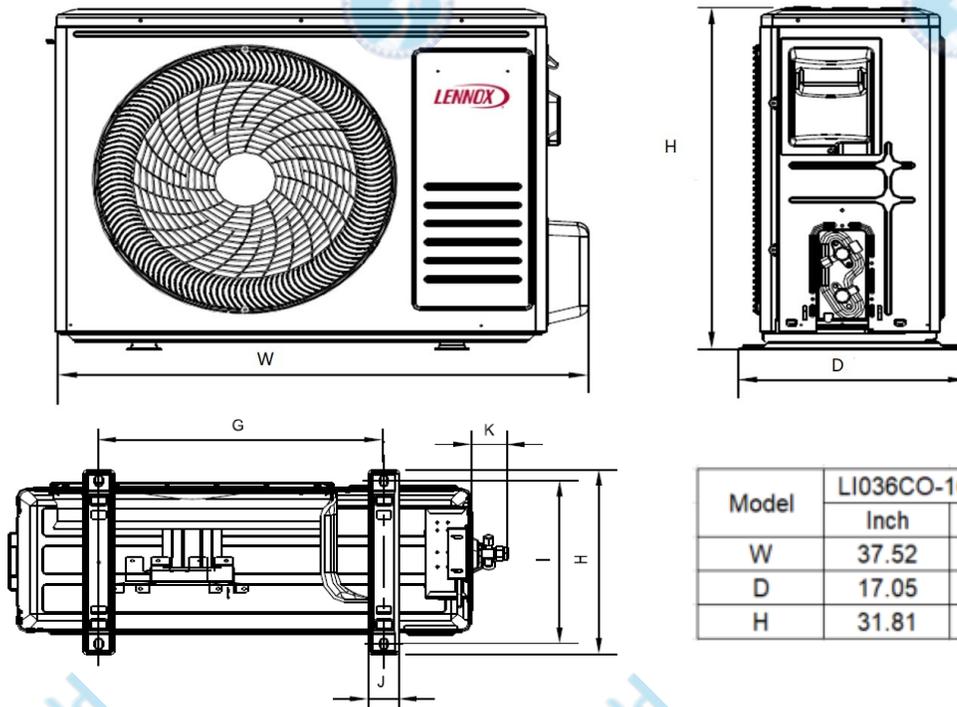

Model	LI036CO-160P433-E	
	Inch	mm
W	37.52	953
D	17.05	433
H	31.81	808

**Nota** – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.



**DATA SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA**  
**LI036CO-160P433-E - LI036CI-160P433-E**  
**UNA ZONA MINI-SPLIT SOLO FRÍO**

**ESPECIFICACIONES UNIDAD INTERNA**

**DESEMPEÑO**

Flujo de Aire (CFM)	Turbo	/
	Alta	765
	Media	706
	Baja	588
Máxima Presión Estática Externa (Pulgadas de Agua)		-
Nivel de ruido (dBA)	Turbo	/
	Alta	50
	Media	46
	Baja	42

**DATOS ELECTRICOS**

Fuente alimentación (V/Hz/φ)	208-230/60/1
Amperaje (RLA)	0.2
Potencia de salida (W)	45

**DIMENSIONES**

Dimensiones (in)	Alto	10
	Ancho	47
	Profundo	13
Peso transporte/neto (lb)		37/46

**ESPECIFICACIONES CONTROL REMOTO INALÁMBRICO**




**23X58**

Voltaje suministro	Baterías 2 - AAA (Incluido)
Rango de trabajo	61 °F(16°C) - 88 °F(31°C)
Rango de recepción máximo	20 ft.(6m)

**DISPLAY**



**DIBUJOS DIMENSIONALES EVAPORADORA - INCHES (MM)**

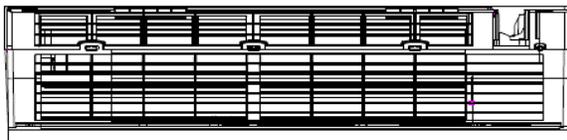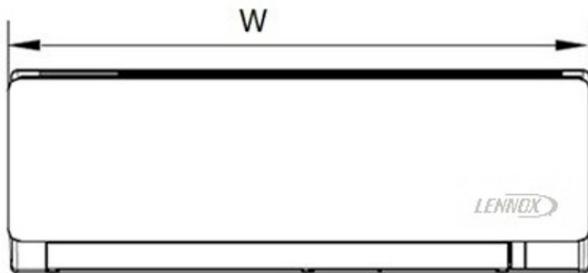

Model	LI036CI-160P433-E	
	Inch	mm
W	46.69	1186
D	13.39	340
H	10.16	258

**Nota** – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.