



**DATA SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA
LM024CO-130P433-E - LM024CI-130P433-E
UNA ZONA MINI-SPLIT SOLO FRÍO**

Proyecto: _____
Ubicación: _____
Numero de Referencia: _____
Designación de Sistema: _____

Ingeniero: _____
Arquitecto: _____
Fecha: _____

CARACTERÍSTICAS

Unidad Externa: LM024CO-130P433-E

Unidad Interna: LM024CI-130P433-E

Numero de Catalogo Condensadora: 22F59

Numero de Catalogo Evaporadora: 22F58



- Tubería de cobre de 3 metros incluido
- Gold Fin

- Arranque automático
- Control inalámbrico incluido
- Control de emergencia
- Memoria de posición de la rejilla
- Pantalla LED oculta
- Función 'I Feel'

TUBERIA

Líneas de Refrigeración y pautas de elevación y distancia	
Máximo tiro de tuberías pies. (metros)	49.2 ft. (15 m)
Elevación máxima - Unidad Externa Debajo/Arriba Pies. (metros)	16.4 ft. (5 m)
Diámetro línea de líquido pulgadas (in.)	1/4"
Diámetro línea de succión pulgadas (in.)	5/8"

GARANTÍA DE PRODUCTO

Cinco años de garantía limitada*

ACCESORIOS OPCIONALES



Nota – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.

DATA SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA
LM024CO-130P433-E - LM024CI-130P433-E
UNA ZONA MINI-SPLIT SOLO FRÍO



ESPECIFICACIONES UNIDAD EXTERNA

DESEMPEÑO

Capacidad Enfriamiento (Btu/h)	23,986
EER(W/W)	2.80
SEER(BTUH/W)	12.5
Capacidad Calefacción (Btu/h)	/
COP	/

Volumen de Aire Total Unidad Externa (CFM)	1572
Rango de Operación de temperaturas	
Enfriamiento	64 °F(18°C) - 109°F(43°C)
Calefacción	/

DATOS ELÉCTRICOS

Fuente Eléctrica (V/Hz/ϕ)	208-230/60/1
Ampacidad mínima circuito (A)	/
Protección máxima sobre corriente (A)	/
Motor Ventilador Externo RLA (A)	0.48
Compresor RLA (A)	8.8
No. of Compressors	1

INFORMACIÓN GENERAL

(%) Conexión	100%
# Max. # Unidades Internas	1
Nivel de Ruido (dBA)	62
Refrigerante	R-410A
Carga refrigerante (fabrica)	2.43 lbs. 38.8 oz.


DIMENSIONES

Dimensiones (in)	Alto	24
	Ancho	35
	Profundo	14
Peso con embalaje (lb)		101
Peso neto (lb)		88

NOTAS

Datos de Capacidad en enfriamiento y calefacción medidos a las siguientes condiciones:
 Enfriamiento: 80 °F BS / 67 °F BH (Inter), 95 °F BS/75 °F(Exter)
 Calefacción: 68 °F BS / 59 °F BH (Inter), 44.6 °F BS/ 42.8 °F BH (Exter)

DIBUJOS DIMENSIONALES CONDENSADORA - INCHES (MM)

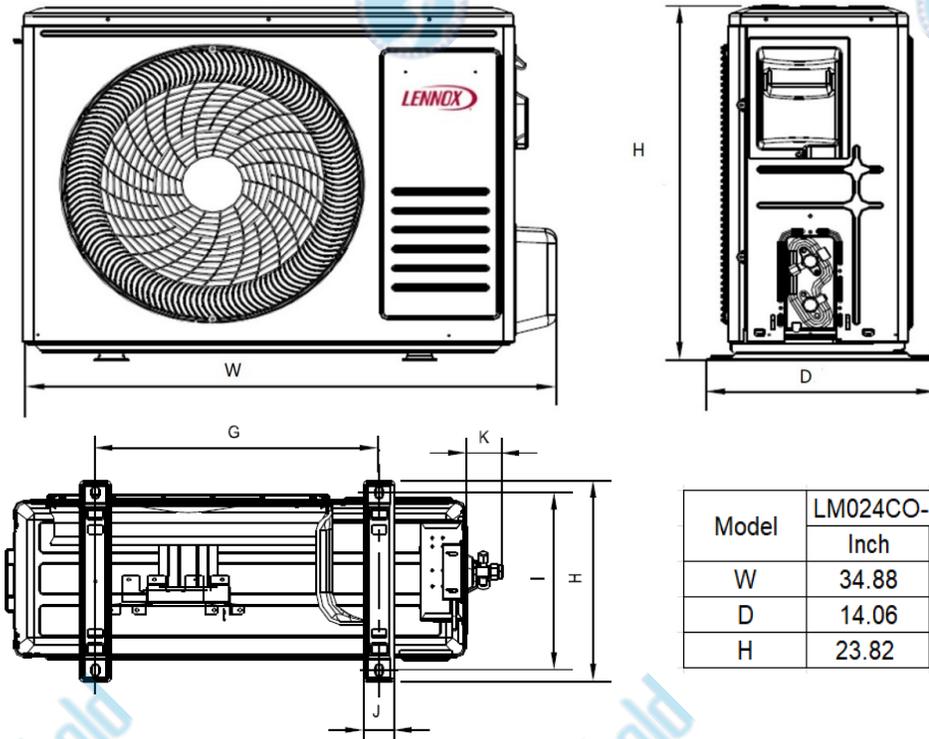

Model	LM024CO-130P433-E	
	Inch	mm
W	34.88	886
D	14.06	357
H	23.82	605

Nota – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.



DATA SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA
LM024CO-130P433-E - LM024CI-130P433-E
UNA ZONA MINI-SPLIT SOLO FRÍO

ESPECIFICACIONES UNIDAD INTERNA

DESEMPEÑO		
Flujo de Aire (CFM)	Turbo	/
	Alta	588
	Media	515
	Baja	441
Máxima Presión Estática Externa (Pulgadas de Agua)		-
Nivel de ruido (dBA)	Turbo	/
	Alta	50
	Media	46
	Baja	42

DATOS ELECTRICOS

Fuente alimentación (V/Hz/ϕ)	208-230/60/1
Amperaje (RLA)	0.46
Potencia de salida (W)	50

DIMENSIONES

Dimensiones (in)	Alto	9
	Ancho	40
	Profundo	12
Peso transporte/neto (lb)	29/35	




ESPECIFICACIONES CONTROL REMOTO INALÁMBRICO

23C82	
Voltaje suministro	Baterías 2 - AAA (Incluido)
Rango de trabajo	61 °F(16°C) - 88 °F(31°C)
Rango de recepción máximo	20 ft.(6m)

DISPLAY



DIBUJOS DIMENSIONALES EVAPORADORA - INCHES (MM)

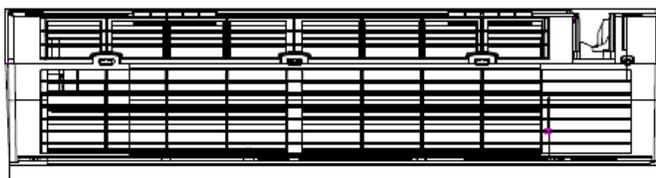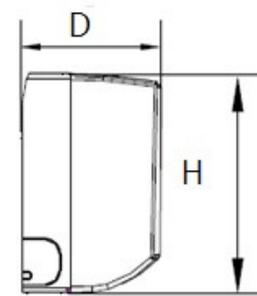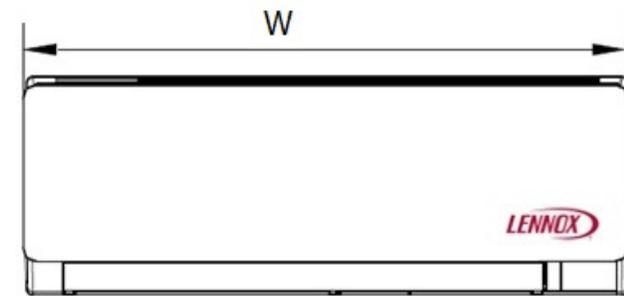

Model	LM024CI-130P433-E	
	Inch	mm
W	39.76	1010
D	12.4	315
H	8.66	220

Nota – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.