


ESPECIFICACIONES

ESTÁNDAR X

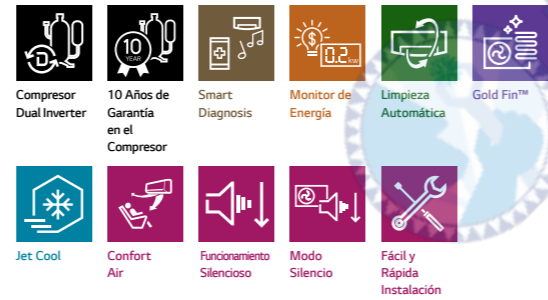

• Combinación Única

MODELO		VX121C3	VX122C3	VX182C3	VX242C3
Capacidad de Enfriamiento	kW	3.22	3.22	4.98	6.15
	Btu/h	11,000	11,000	17,000	21,000
Capacidad de Calefacción	kW	-	-	-	-
	Btu/h	-	-	-	-
Potencia de Entrada	Enfriamiento / Calefacción W	1,190	1,190	1,810	2,280
Corriente	Enfriamiento / Calefacción A	10.8	6.6	8.1	10.2
Corriente Máxima	Enfriamiento / Calefacción A	13.5	7.3	8.8	11.8
EER	W/W	2.71	2.71	2.75	2.70
	Btu/Wh	9.24	9.24	9.39	9.21
COP	W/W	-	-	-	-
SEER		16.5	16.5	16.8	15.5
Suministro de Potencia	Ø, V, Hz	1, 115, 50/60	1, 220, 50/60	1, 220, 50/60	1, 220, 50/60
Nivel de Ruido	Unidad Interior dB(A)	42 / 36 / 28 / 21	42 / 36 / 28 / 21	45 / 40 / 32 / 26	47 / 42 / 38 / 31
	Unidad Exterior dB(A)	51 / -	51 / -	54 / -	55 / -
Compresor	Tipo	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary
Ventilador (interior)	Tipo de Motor	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
	Salida del Motor W	30	30	30	30
Ventilador (exterior)	Tipo de Motor	BLDC	AC	BLDC	BLDC
	Salida del Motor W	35	25	35	85
Dimensiones	Unidad Interior (A x L x P) mm	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210
	inch	890 x 380 x 245	890 x 380 x 245	909 x 383 x 256	1,080 x 422 x 281
	Unidad Exterior (A x L x P) mm	717 x 495 x 230	717 x 495 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
	inch	835 x 540 x 320	835 x 540 x 320	920 x 593 x 388	1,041 x 703 x 456
Peso Neto	Unidad Interior kg (lbs)	8.2 (18.1)	8.2 (18.1)	8.3 (18.4)	11.9 (26.2)
	Unidad Exterior kg (lbs)	21.4 (47.2)	21.4 (47.2)	26.7 (58.9)	41 (90.4)
Rango de Operación	Enfriamiento (Unidad Exterior) °C (°F)	18 - 48 (64-118)	18 - 48 (64-118)	18 - 48 (64-118)	18 - 48 (64-118)
	Calefacción (Unidad Exterior) °C (°F)	-	-	-	-
Máx. Longitud de la tubería	m (ft)	15	15	20	20
Máx. Diferencia de elevación	m (ft)	7	7	10	10
Código de Herramienta (Chasis)	Unidad Interior + Unidad Exterior	SJ / UA3	SJ / UA3	SJ / UL2	SK / U24A
Filtro	Pre Filtro (Lavable/Anti-hongos)	0	0	0	0
	Plasmaster Ionizer	-	-	-	-
	Limpieza Automática	0	0	0	0
Función	Rango para Ajuste de Temperatura	Enfriamiento 18 - 30 (64-86)	18 - 30 (64-86)	18 - 30 (64-86)	18 - 30 (64-86)
	Calefacción	-	-	-	-
	Modo Sueño	0	0	0	0
	Operación Soft Dry	0	0	0	0
	Jet Cool	0	0	0	0
	Control Wi-Fi (Control por Smartphone)	-	-	-	-
	Protección para Voltaje	0	0	0	0
	Smart Diagnosis	0	0	0	0

ESPECIFICACIONES

ON/OFF



• Combinación Única

MODELO		MW121C3	MW122C3	MW182C3	MW242C3
Capacidad de Enfriamiento	kW	3.17	3.25	4.75	6.21
	Btu/h	10,800	11,100	16,200	21,200
Capacidad de Calefacción	kW	-	-	-	-
	Btu/h	-	-	-	-
Potencia de Entrada	Enfriamiento / Calefacción W	1,055	1,056	1,507	2,017
Corriente	Enfriamiento / Calefacción A	10.7	5.5	8.1	11
Corriente Máxima	Enfriamiento / Calefacción A	13.1	7.3	10.7	12.6
EER	W/W	3.00	3.08	3.15	3.08
	Btu/Wh	10.24	10.51	10.75	10.51
SEER		11.5	11.5	11.5	11.3
Suministro de Potencia	Ø, V, Hz	1, 115 -, 60	1, 230 -, 60	1, 230 -, 60	1, 230 -, 60
Nivel de Ruido	Unidad Interior dB(A)	45 / 42 / 35 / 33	44 / 42 / 35 / 34	48 / 46 / 38 / 37	56 / 51 / 44 / 42
	Unidad Exterior dB(A)	52	51	57	58
Compresor	Tipo	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Ventilador (interior)	Tipo de Motor	AC	AC	AC	AC
	Salida del Motor W	20	17	23	45
Ventilador (exterior)	Tipo de Motor	AC	AC	AC	AC
	Salida del Motor W	31	25	45	54
Dimensiones Neto	Unidad Interior (A x L x P) mm	777 x 250 x 205	777 x 250 x 205	910 x 292 x 205	1,010 x 315 x 220
	inch	30.1 x 9.8 x 8.1	31 x 10 x 8	36 x 11 x 8	40 x 12 x 9
	Unidad Exterior (A x L x P) mm	777 x 290 x 498	769 x 290 x 498	780 x 290 x 605	845 x 336 x 693
	inch	30.6 x 11.4 x 19.6	30 x 11 x 20	31 x 11 x 24	33 x 13 x 27
Peso Neto	Unidad Interior kg (lbs)	7.8 (17.2)	8 (18)	10 (22)	14 (31)
	Unidad Exterior kg (lbs)	27 (60)	27 (60)	34 (75)	45 (99)
Rango de Operación	Enfriamiento (Unidad Exterior) °C (°F)	21 (70) - 48 (118)	21 (70) - 48 (118)	21 (70) - 48 (118)	21 (70) - 48 (118)
	Calefacción (Unidad Exterior) °C (°F)	-	-	-	-
Máx. Longitud de la tubería	m (ft)	15 (49)	15 (49)	15 (49)	15 (49)
Máx. Diferencia de elevación	m (ft)	5 (16.4)	5 (16.4)	5 (16.4)	5 (16.4)
Filtro	Pre Filtro (Lavable/Anti-hongos)	0	0	0	0
	Plasmaster Ionizer	-	-	-	-
	Limpieza Automática	0	0	0	0
Función	Rango para Ajuste de Temperatura	Enfriamiento 16 - 31	16 - 31	16 - 31	16 - 31
	Calefacción	-	-	-	-
	Modo Sueño	0	0	0	0
	Operación Soft Dry	0	0	0	0
	Jet Cool	0	0	0	0
	Control Wi-Fi (Control por Smartphone)	-	-	-	-
	Protección para Voltaje	-	-	-	-
	Smart Diagnosis	0	0	0	0

※ D : Dormir / B : Bajo / M : Medio / A : Alto

※ Las especificaciones, el diseño y las características están sujetos a cambios sin previo aviso.