


MULTI

# UNIDADES EXTERIORES

- A5UW40GFA1
- A5UW48GFA1



LG participa en el programa ECP (Eurovent certificado de desempeño) para el programa EUROVENT AC. Checar certificado en : [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

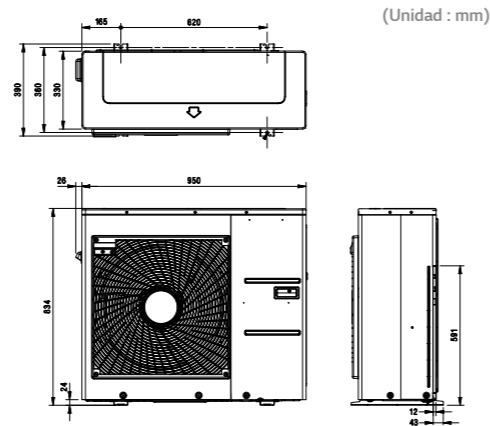

UNIDADES EXTERIORES				A5UW40GFA1	A5UW48GFA1	
Compresor	Tipo			Scroll	Scroll	
Capacidad *	Enfriamiento	Min / Nom / Máx	kW	1.32 - 11.20 - 14.65	1.32 - 14.0 - 14.7	
	Calefacción	Min / Nom / Máx	kW	1.47 - 12.51 - 15.97	1.47 - 14.7 - 16.0	
Capacidad a Baja Temperatura	Calefacción -7°C	Máx	kW	11.0	-	
Potencia de Entrada	Enfriamiento	Min / Nom / Máx	kW	0.40 - 3.29 - 5.50	0.78 - 4.67 - 5.50	
	Calefacción	Min / Nom / Máx	kW	0.42 - 3.21 - 5.60	0.82 - 4.21 - 5.60	
Corriente	Enfriamiento	Min / Nom / Máx	A	1.8 - 14.9 - 24.9	1.8 - 20.3 - 24.9	
	Calefacción	Min / Nom / Máx	A	1.9 - 14.5 - 25.4	1.9 - 18.3 - 25.4	
EER				3.40	-	
COP				COP 3.90	-	
SEER				7.10	-	
SCOP				4.00	-	
Potencia de Entrada (@-10°C)				8.90	9.5	
Etiqueta Energética Estacional	Enfriamiento / Calefacción (A++ a E)			A++ / A+	- / -	
Consumo de Energía Anual	Enfriamiento / Calefacción			552 / 3,114	-	
Flujo de Aire	Nom		m <sup>3</sup> /min	80 x 1	80 x 1	
	Enfriamiento	Nom	dB(A)	53	53	
Nivel de Ruido	Nom		dB(A)	55	55	
	Enfriamiento	Máx	dB(A)	67	68	
Dimensiones	A x L x P			950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	
Peso Neto				73	73	
	Carga			3.4	3.4	
	Carga Adicional			20	20	
	Potencial de Calentamiento Global			2,087.5	2,087.5	
Refrigerante	t-CO <sub>2</sub> eq			7.098	7.098	
	Enfriamiento	Min - Máx	°C BS	-10 - 48	-10 - 48	
Rango de Operación (Exterior)	Calefacción		°C BH	-25 - 18	-25 - 18	
	Suministro de Potencia			Ø, V, Hz	1, 220 - 240, 50/60	1, 220 - 240, 50/60
Cable de Alimentación	No. x mm <sup>2</sup>			3C x 3.5	3C x 3.5	
Cable de Comunicación	UE - CD			4C x 1.25	4C x 1.25	
	CD - UI			4C x 0.75	4C x 0.75	
Interrupción Termomagnético	A			40	40	
Longitud de Tubería Total	m			85	85	
Longitud de Tubería por Ramal	Máx		m	25	25	
	Int - Ext	Máx	m	15 (49.2)	15 (49.2)	
Diferencia de Elevación de Tubería	Int - Int	Máx	m	7.5 (24.6)	7.5 (24.6)	
	Líquido			mm (pulg)	Ø 6.35 (1/4) x 5	Ø 6.35 (1/4) x 5
Conexión de Tubería	Gas			mm (pulg)	Ø 9.52 (3/8) x 5	Ø 9.52 (3/8) x 5

Nota : 1. Las capacidades se basan en las siguientes condiciones.

Calefacción : - Temperatura interior 20°C (68°F) BS / 15°C (59°F) BH  
 - Temperatura exterior 7°C (44.6°F) BS / 6°C (42.8°F) BH  
 Longitud de tubería : - Longitud de tubería de interconexión 7.5m  
 - Nivel de diferencia cero

2. \* : Consulte la página "Tabla de combinación".

3. Debido a nuestra política de innovación, algunas especificaciones pueden modificarse sin notificación.

4. Al menos dos unidades interiores deben estar conectadas.

5. La tasa mínima de combinación de capacidad debe ser superior al 40%.

6. Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero.

MULTI

# UNIDADES MONTADAS EN MURO

## Control Wi-Fi (ARTCOOL)

Controle sus equipos de aire acondicionado mediante el uso de dispositivos inteligentes Android o iOS. Esta tecnología avanzada le brinda la mejor comodidad.

### • LG ThinQ



Busque "LG ThinQ" en la Play Store de Google o en la Appstore para descargar la aplicación.



LG ThinQ

### • Conectividad Wi-Fi

Permita que cada miembro de su familia elija su propia temperatura de aire acondicionado y la velocidad de ventilador preferida, luego guarde la configuración en su aplicación para ejecutarla más tarde. También puede guardar la configuración para cada equipo.

#### Multiples Dispositivos



#### Multi-Control




※ Puede ser controlado por múltiples usuarios, pero no simultáneamente.

### • ¿Cómo Funciona?

#### Fácil Registro e Inicio de Sesión

Siga los sencillos pasos de configuración que activarán la impresionante función de LG ThinQ.

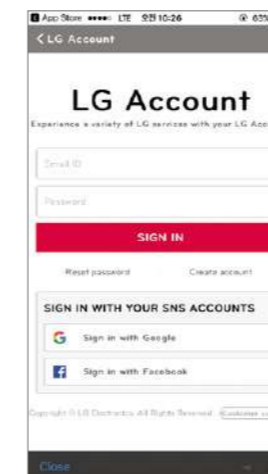

## Diseño Estético

Ya no necesita que le digan cómo se debería ver su aire acondicionado. Con el diseño revolucionario de ARTCOOL de LG, puede cambiar el aspecto de su aire acondicionado a lo que quiera, cuando lo desee. La serie ARTCOOL tiene diseños sobresalientes y ha sido galardonada con el International Forum Design Award, el Reddot Design Award y la G Mark.

### • ARTCOOL



### • Estandar

